

# Обновление прошивки DRIVENGE

**!!! Убедитесь, что Вы обновляете именно ту модель блока, для которой предназначено обновление!**

**Не прерывайте процесс обновления до сообщения об его успешном завершении (или до сообщения об ошибке, если такая возникнет).**


Перед началом обновления выключите зажигание и подождите не меньше минуты перед подключением компьютера. После этого убедитесь, что индикаторный светодиод погашен и круиз-контроль не реагирует на нажатия клавиш.

Подключите блок круиз-контроля DRIVENGE к компьютеру с помощью кабеля miniUSB. Если Вы еще не устанавливали драйвера для DRIVENGE, то компьютер сообщит об отсутствии драйверов и запросит их установку. Обратитесь к инструкции по установке драйверов.

Запустите программу обновления прошивки.


При обновлении прошивки все настройки сбрасываются на заводские. Процесс обновления длится примерно 10-15 секунд.

Программа откроет консольное окно, в котором отображается ход обновления и выдаст окно с предупреждением о том, для какого блока предназначено обновление:

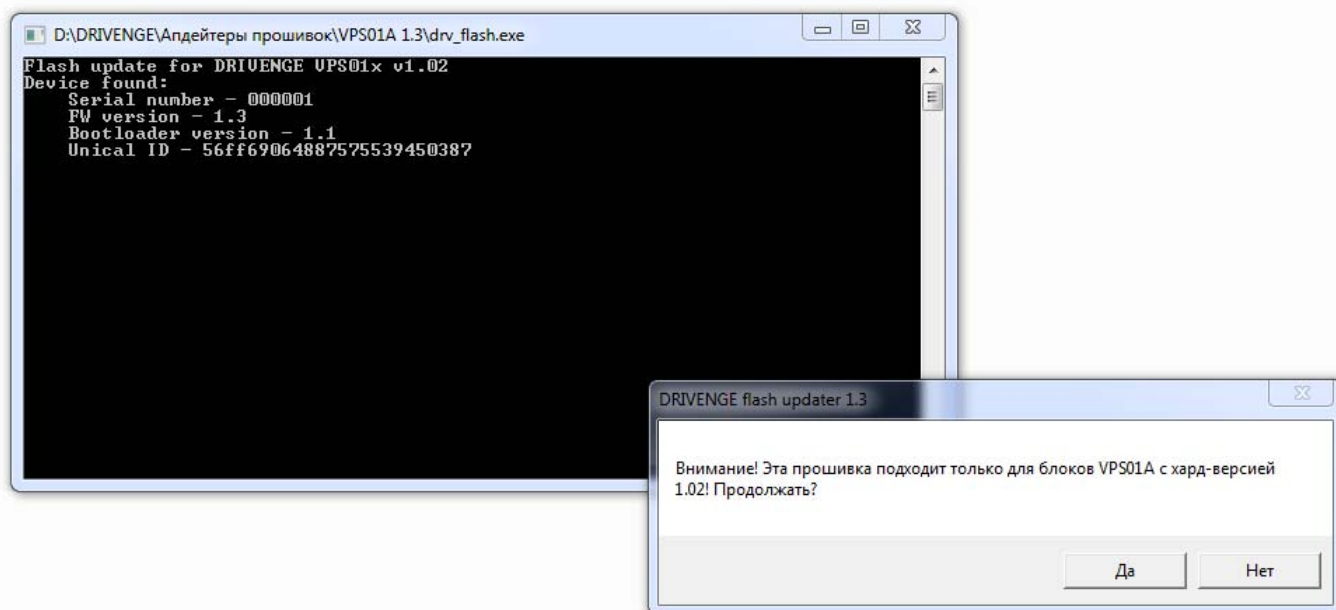

Если модель Вашего блока DRIVENGE соответствует, нажмите «Да». Программа начнет процесс обновления прошивки и настроек.

После успешного окончания обновления будет выведено сообщение об этом:

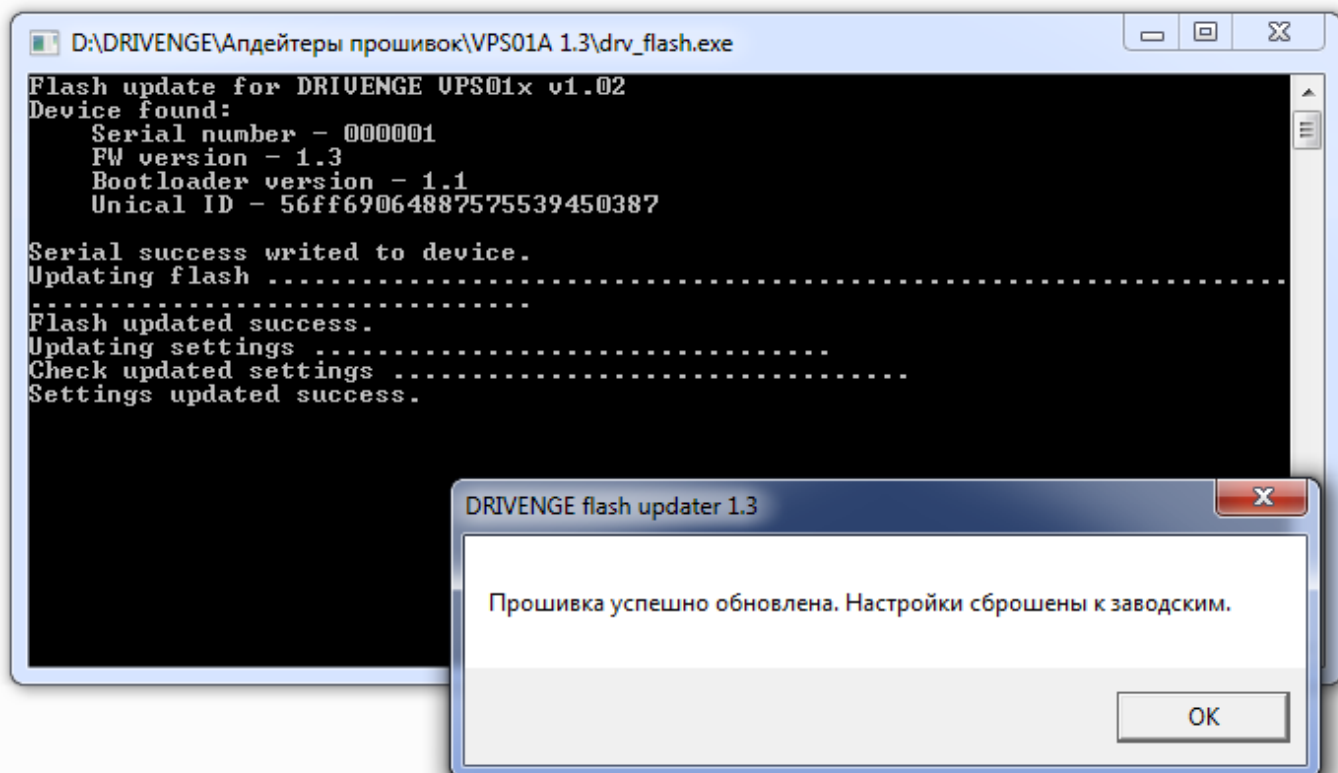

Нажмите «Ок».

В случае если Вы попытаетесь обновить прошивку на более старую версию, программа предупредит об этом и даст возможность выбрать между продолжением обновления и отказом от него.